


Rubio[®] MONOCOATER

COLORE ET PROTÈGE LES BOIS EN UNE SEULE COUCHE

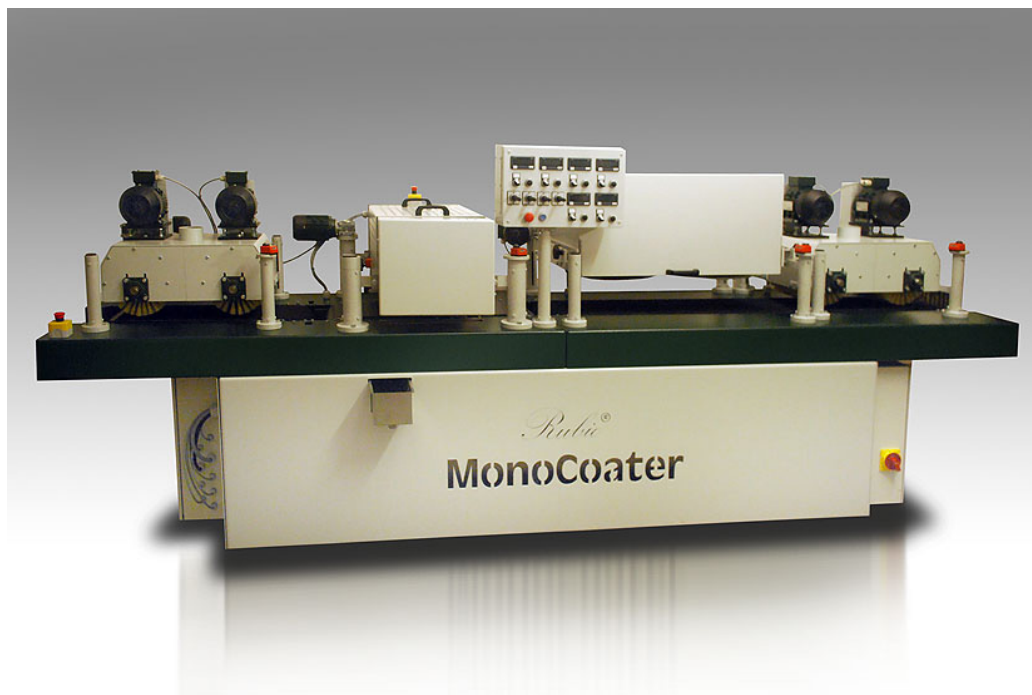

DESCRIPTION

Rubio MonoCoater est une chaîne de finition industrielle complète et compacte. En combinaison avec la gamme **Rubio MonoCoat** pleine de diversité, elle permet de réaliser de façon efficace toutes les finitions créatives et personnalisées.

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES

- 1 châssis d'environ 4,5 m de long et environ 1,2 m de large sur un pied central sur lequel 4 unités sont montées.
- 3 bandes transporteuses séparées.
- Commande totalement électrique de toutes les unités : réglages de la hauteur, réglages du rouleau, réglages de la vitesse. Avec désignation de la fréquence.
- Les éléments de commande sont au centre au-dessus de la machine de sorte que les 4 unités sont visibles à partir de cet endroit.
- La machine est livrée « plug & play » : brancher la prise à 5 pôles et la machine est prête à l'emploi.
- Raccordement avec une prise de 32 AMP (3 phases, un 0, une prise de terre - 400 Volt + 0).
- Hauteur de l'ouvrage : min/max : 5 – 100 mm.
- Vitesse de la bande : 5 – 20 m/min.
- Hauteur de travail : 900 mm (+/- 25 mm).
- Agréée CE.

MODÈLES

320E

- Bande transporteuse : 320 mm
- Largeur de travail : 300 mm

420E

- Bande transporteuse : 420 mm
- Largeur de travail : 400 mm

700E


- Bande transporteuse : 700 mm
- Largeur de travail : 680 mm



Rubio[®] MONOCOATER


COLORE ET PROTÈGE LES BOIS EN UNE SEULE COUCHE

AGENCEMENT DE LA MACHINE

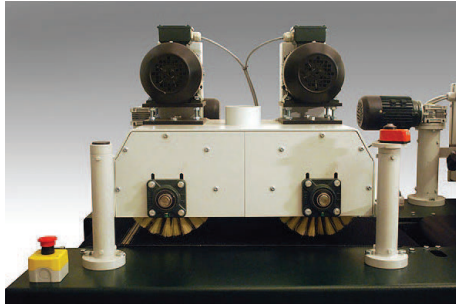

Unité 1 :

- 2 brosses pivotantes orientées l'une vers l'autre avec des coussinets des deux côtés, tr/min variable (200-1000 tr/min) et des moteurs (2 x 1,5 kW) au-dessus de l'unité.
- Aspiration de poussière entre les brosses (système d'aspiration non comprise).
- Les 2 brosses se remplacent rapidement et facilement avec le choix entre des brosses en fil métallique, des balais-brosses ou des brosses dépoussiérantes. Elles se trouvent dans la même gaine afin de les monter ou descendre simultanément.
- Montage standard avec des brosses en fibres Tampico.
- Convoyeur super adhérent.
- Options de réglage de la hauteur : électrique.

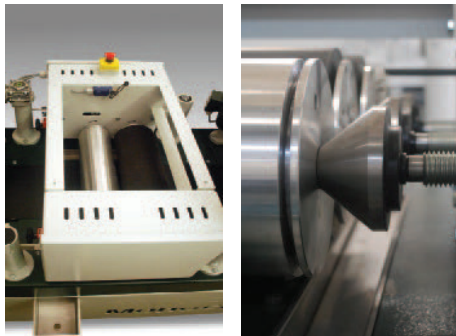


Unité 2 :

- Roller coater avec convoyeur individuel lisse pour un entretien facile.
- Réglages d'application : standard par une roue à main.
- Rouleau de réglage : chromé.
- Rouleau d'application : fabriqué en caoutchouc d'une épaisseur de 3 cm. Il supporte une pression extrêmement élevée et garantit une coloration des bords inclinés.
- Le rouleau d'application se remplace facilement par des rouleaux de différentes résistances ou par un rouleau à pores.
- Options de réglage de la hauteur : électrique.
- Réglage de la vitesse des rouleaux d'application : électrique. Les deux rouleaux ont une commande de vitesse individuelle. Ces réglages d'application optimaux résultent en une application très précise et uniforme.



Unité 3 :

- Unité à doubles disques pour des pads de 400 mm de diamètre. Les deux disques se trouvent dans la même gaine afin de les monter ou descendre simultanément.
- Des réglages du tr/min variables pour les pads (40 – 160 tr/min) : électrique.
- Convoyeur super adhérent.
- Options de réglage de la hauteur : électrique.

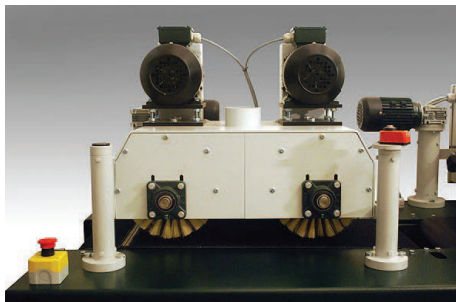


Unité 4 :

- 2 brosses pivotantes orientées l'une vers l'autre avec des coussinets des deux côtés, tr/min variable (200-1000 tr/min) et des moteurs (2 x 0,75 kW) au-dessus de l'unité.
- Aspiration de poussière entre les brosses (système d'aspiration non comprise).
- Les 2 brosses se remplacent rapidement et facilement avec le choix entre des brosses en fil métallique, des balais-brosses ou des brosses dépoussiérantes. Elles se trouvent dans la même gaine afin de les monter ou descendre simultanément.
- Montage standard avec des brosses en nylon (des brosses de polissage).
- Convoyeur super adhérent.
- Options de réglage de la hauteur : électrique.

OPTIONS

Option pour unité 2 : rouleau à rotation inversée

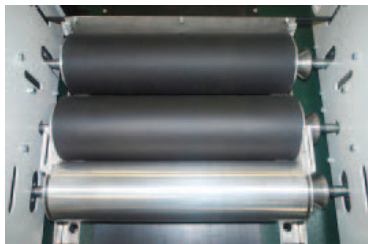

Option pour unité 3 : panneau de commande programmable à écran tactile



Optionnel : UV Dryer individuel



Edition 14/03/2016
Page 2/2



Rubio Monocoat France Sarl
Domaine Les Hauts Bois
3 Les Bouleaux
45320 Saint Hilaire les Andrésis
Tél. : 02 38 07 11 32 - Fax 02 38 07 11 36
info@rubiomonocoat.fr - www.rubiomonocoat.fr



MUYLLE FACON

MADE IN BELGIUM by N.V. MUYLLE - FACON S.A.
Ambachtenstraat 58
B-8870 Izegem (Industriezone Abele)
Tel. +32 (0)51 30 80 54 - Fax +32 (0)51 30 99 78 - HRK 1823
info@muyllafacon.be - www.muyllafacon.com

